

ERA.T-76.1.11858

A-1608

1
ENSV MINISTRITE NÖUKOGU RIILIKU EHITUSKOMITEE
KULTUURIMÄLESTISTE RIILIKU PROJEKTEERIMISE INSTITUUT



OBJEKTI AADRESS: Harju rajoon, Kolga

OBJEKT: Kolga mõisaansambel


TELLIJA: S.M.Kirovi nimeline Näidiskalurikolhoos

TÖÖ № 86121

Kolga mõisaansamblit hoone te
ARHITEKTUURIAJALOOLISED
ERITINGIMUSED

KÖIDE VI- Nuuhärgade tall

Inst. peaharhit ekt
Osakonna juhataja
Osakonna peahitekt
Projekti peainsener
Peaspetsialist

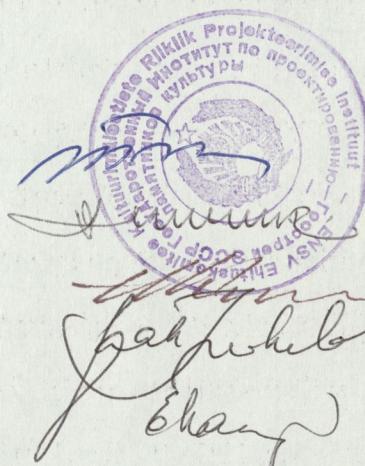

H. Toss
V. Kukkur
A. Kann
J. Treikelder
E. Kangilaski

KOOSKÖLASTAN 995
Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee
Vabariikliku Arhitektuurimälestiste
Kaitse Inspektioon

28 " maal 19 86 a.
[Signature]

Tallinn 19 86 a.

Arhitektuurialooleliste eritingimuste koosseis

- Köide I - Valitsejamaja
- Köide II - Karjalaut
- Köide III - Karjaõu
- Köide IV - Laut-linnasekelder
- Köide V - Sõiduhobuste tall
- Köide VI - Nuumhärgade tall
- Köide VII - Kelder
- Köide VIII - Värvamajad
- Köide IX - Töllatiik
- Köide X - Juurdesõidutee värvamajade ja valitsejamaja vahelises läigus

Köite koostamisel osalesid:

Nimi	Amet	Allkiri	Märkused
------	------	---------	----------

Püssim, Peeter juhtiv arhitekt

Kangilaski, Epp peaspetsialist *E. Kang*

Arhitektuuriajalooolised eritingimused Kolga
mõisa nuumhärgade talli restaureerimis-
rekonstruktsioonistöödeks

Endine nuumhärgade tall paikneb Kolga mõisa hoonete-
ansamblis edelaosas viinavabriku kõrval.

Hoone on varemeis. Ühekorruselisest viilkatusega hoo-
nest on püsti vaid paekivist välisseinad ja seda ka vaid
osaliselt. Varemistes kasvavad puud ja võsa. Hoone osad on
üles mõõdetud KRPI poolt 1979.a. Seintel on näha selgelt
ümberehituse jälgi. Nimelt on hoone ehitatud kõrgemaks
säilitades algse harja kõrguse. Nii näeme, et alumine aken-
derida on kinni laotud ja nende kohale ehitatud uued.

Hoone arhitektuur kui ka ansambliline väärthus on kül-
lalt oluline, et teda taastada. Aluseks tuleks võtta olu-
kord peale ümberehitust. Hoone varemmed sisaldaavad sellest
perioodist päritenud väliskuju taastamiseks piisavalt in-
formatsiooni.

Ümberehituse jäljed kogu kahekorruseline akenderida
vöiks olla eksponeeritud, mis iseloomustaksid vastavaid
ajalooolisi muutusi hoone ehitusloos. Kui köikide akende
taastamine pole ilmselt otstarbekas, võiks tulla köne alla
osade kinnilaotud avade markeerimine krohviga (petikaknad)
või näit. jätkes krohvimata kaarsillused. Hoone katusekat-
te materjaliks peaks olema punane katusekivi.

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb kinni pidada ENSV arhitektuurimälestiste teadusliku uurimise, projektdokumentatsiooni koostamise, koosseisu, kooskõlastamise ja kinnitamise ning autorijärelvalve ajutise juhendi, VEN 56-86 nõuetest.

Peame vajalikuks, et antud konkreetse objekti projekteerija konsulteeriks KRPI-s Kolga mõisa uurimis- ja projekteerimistööde ajaloolase ja peaautorri-arhitektiga.

Kuni restaureerimistööde lõpetamiseni objektil, tuleb pidevalt fikseerida (foto või vajaduse korral ka graafiliselt) tööde kulgu, selle käigus välja tulevaid seni fikseerimata hoone elemente, ajaloolisi konstruktsioone, detaile ja arheoloogilisi leide. Kõigist avastustest koheselt informeerida KRPI spetsialiste.

Objekti valmimisel tuleb koostada restaureerimistööde aruanne.

Koostatav projekt vajab töö käigus läbivaatamist KRPI teadusjõukogus. Valminud dokumentatsioon tuleb kooskõlastada KRPI-s ja VAMKI-s.